


OKS 360 / OKS 3601

Aceite protector anticorrosión de alto rendimiento y aceite adhesivo para la industria alimenticia

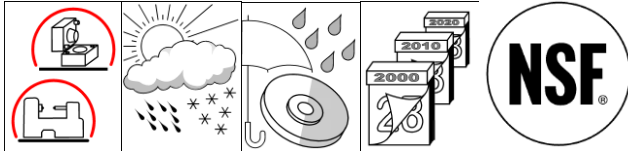

Descripción

Agente anticorrosivo a base de aceite como protección a largo plazo para el almacenamiento y transporte de superficies y piezas de máquinas sin tratar. Aceite lubricante muy adherente con buenas propiedades de penetración. Certificado para su aplicación en la industria alimenticia.

Campos de aplicación

- Protección anticorrosión temporal de metales ferrosos y no ferrosos, especialmente en atmósfera ambiente altamente corrosiva como p.ej. atmósfera industrial, exposición a la intemperie bajo cubierta de piezas semi-acabadas y productos terminados
- Lubricación muy adherente de piezas móviles, como p.ej. husillos de válvulas, vástagos del pistón, cables metálicos, cabos, cadenas de accionamiento y transporte, bisagras y guías con altas condiciones corrosivas en la industria alimenticia
- Protección del envío de máquinas embaladas y desembaladas y partes de máquinas, aparatos y bienes de equipo en condiciones climáticas extremas

Campos principales de aplicación

- Industria alimenticia
- Industria del transporte
- Artesanía e industria
- Agricultura y construcción

Notas de aplicación

Para un óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610 / OKS 2611. Aplicar OKS 360 / OKS 3601 en cantidad suficiente a las partes que deben protegerse. Aplicar varias veces dependiendo de las condiciones y la duración del almacenamiento. Dejar actuar y secar antes del empaquetado. Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

Ventajas y utilidad

- Protección anticorrosión óptima mediante la alta eficacia de los aditivos de protección anticorrosión
- Aceite muy adherente con muy buenas propiedades lubricantes y de penetración
- Forma después de secar el disolvente una película de aceite transparente muy adherente
- Contiene desactivador de metales no ferrosos
- NSF H1 registrado
- Aerosol OKS 3601



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

OKS 360 / OKS 3601

Aceite protector anticorrosión de alto rendimiento y aceite adhesivo para la industria alimenticia

Por lo demás, nuestro departamento de servicio al cliente y técnico está con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.

Datos técnicos

	Norma	Condiciones	Unidad	Valor
Aceite base				
Tipo				PAO
Viscosidad	DIN 51 562-1	40°C	mm ² /s	1.700
Datos técnicos de aplicación				
Densidad	DIN EN ISO 3838	20°C	g/ml	0,81
Color				bronceado
Punto de inflamación	DIN EN ISO 13736		°C	> 67
Viscosidad	DIN 51 562-1	40°C	mm ² /s	> 21,5
Temperaturas de aplicación				
Temperatura de aplicación inferior			°C	-40
Temperatura de aplicación superior			°C	80
Pruebas de protección anticorrosiva				
Ensayo de niebla salina	DIN EN ISO 9227	Aplicación con pincel	h	> 100
Ensayo de niebla salina	DIN EN ISO 9227	Aplicación por pulverización (máx.)	h	> 300
Homologaciones / Especificaciones				
Industria alimenticia		OKS 360		Reg. NSF H1 N° 153877
Industria alimenticia		OKS 3601		Reg. NSF H1 N° 154933

Contenedor del suministro

- Bidón de 5 l
- Bidón de 25 l
- Aerosol de 400 ml (OKS 3601)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 523 y 556
Fax: +49 (0) 8142 3051 - 923 y 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. © = marca registrada



— **Hoja de datos de seguridad** para usuarios industriales y comerciales disponible para su descarga en www.oks-germany.com